


## 1 Общие сведения

Наконечники бесклеевые предназначены для электрического подключения светодиодной ленты серий FLEX SIDE и FLEX TOP, а также для электрического соединения отдельных участков и изоляции торца ленты. При монтаже наконечников лента должна быть выключена из сети.


## 2 Ассортимент бесклеевых наконечников

Соединитель кабельный FLEX TOP с кабелем 300 мм  
Соединитель кабельный FLEX SIDE с кабелем 300 мм




п. 3.2

Коннектор FLEX TOP с прямым выводом провода  
Коннектор FLEX SIDE с прямым выводом провода




п. 3.3

Коннектор FLEX TOP с выводом провода влево  
Коннектор FLEX SIDE с выводом провода влево




п. 3.3

Коннектор FLEX TOP с выводом провода вправо  
Коннектор FLEX SIDE с выводом провода вправо




п. 3.3

Коннектор FLEX TOP с выводом провода вниз  
Коннектор FLEX SIDE с выводом провода вниз




п. 3.3

Соединитель FLEX TOP прямой  
Соединитель FLEX SIDE прямой



п. 3.4


Заглушка концевая FLEX TOP  
Заглушка концевая FLEX SIDE



п. 3.5









## 3 Установка наконечников на неоновую ленту

### 3.1 Пример использования наконечников

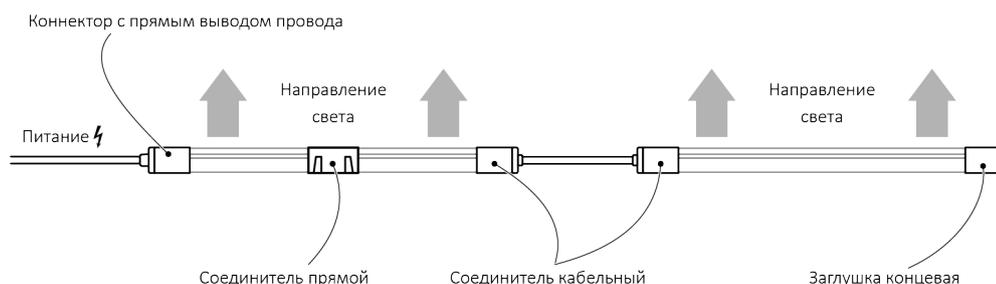

### 3.2 Установка кабельного соединителя

1. Наденьте на ленту прозрачный кожух наконечника и установите силиконовую вставку в отверстие электронной части ленты (рисунок 1).
2. Установите на край ленты зубчатую клипсу так, чтобы зубцы были направлены в сторону ленты (рисунок 2).
3. Установите силиконовую вставку на контакты соединителя (рисунок 3).
4. Установите соединитель на ленту так, чтобы контакты соединителя легли на контактные площадки ленты (рисунок 4).
5. Установите металлическую клипсу (рисунок 5 и 6).
6. Надвиньте прозрачный кожух наконечника на соединитель (рисунок 7).  
Повторите действия пп. 1-6 для второго отрезка ленты. Следите за соблюдением полярности при подсоединении второго отрезка ленты (рисунок 8).

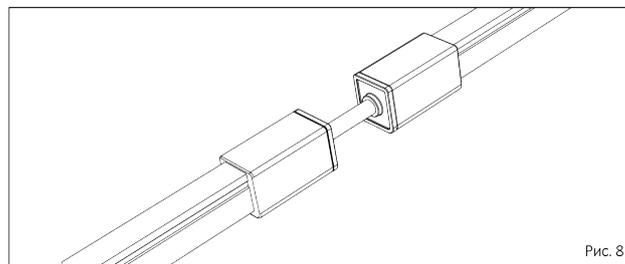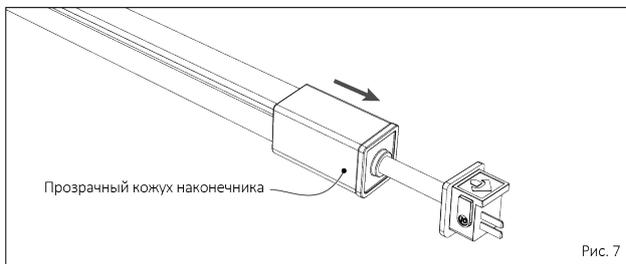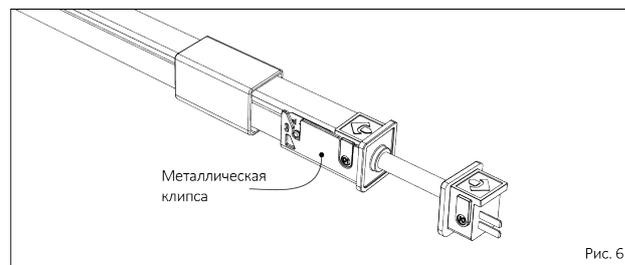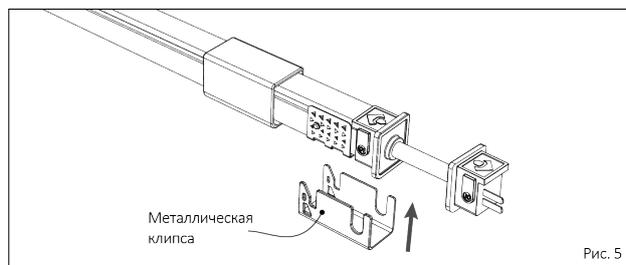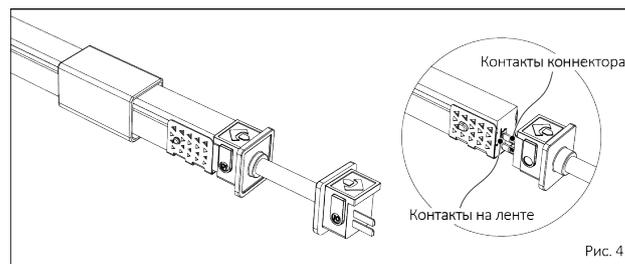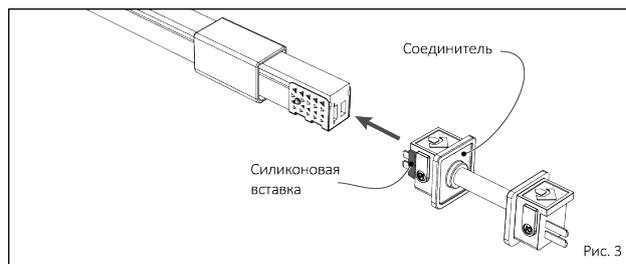
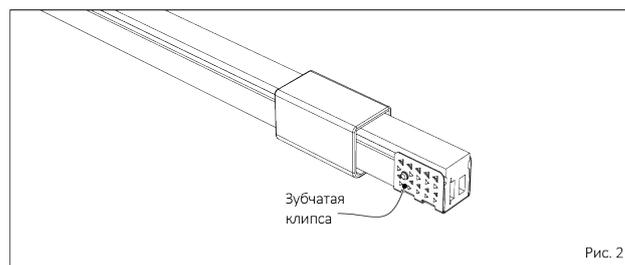
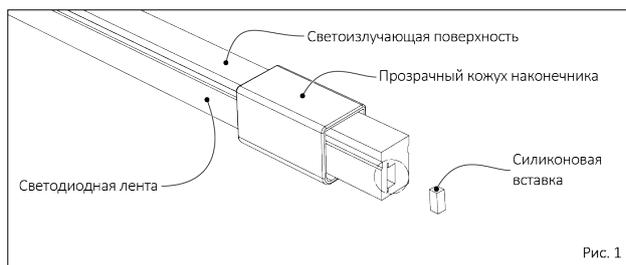


### 3.3 Установка коннектора

Коннекторы устанавливаются аналогично кабельному соединителю. Для установки коннектора выполните п.3.2, пп. 1-6.

### 3.4 Установка прямого соединителя

1. Наденьте на ленту прозрачный кожух наконечника и установите силиконовую вставку в отверстие электронной части ленты (рисунок 9).
2. Установите на края отрезков ленты зубчатую клипсу так, чтобы зубцы были направлены в сторону ленты (рисунок 9). Установите силиконовые вставки в отверстия электронной части обоих отрезков ленты.
3. Установите силиконовые вставки на контакты соединителя (рисунок 10).
4. Установите соединитель на ленту так, чтобы контакты соединителя легли на контактные площадки ленты (рисунок 10).
5. Установите металлическую клипсу (рисунок 11).
6. Установите прозрачный кожух наконечника на соединитель (рисунок 12).

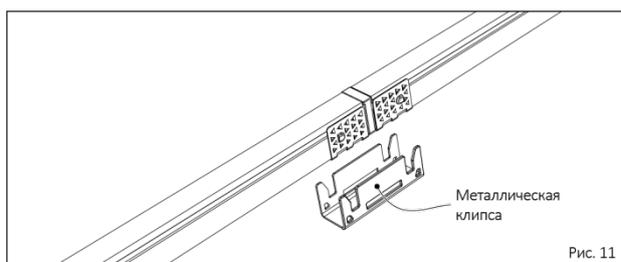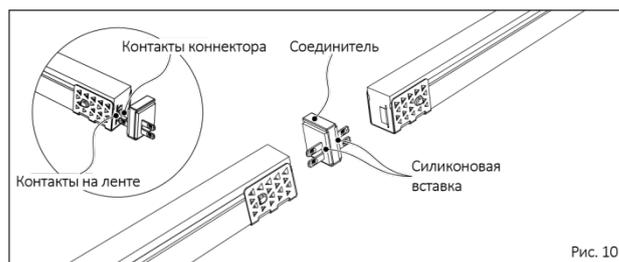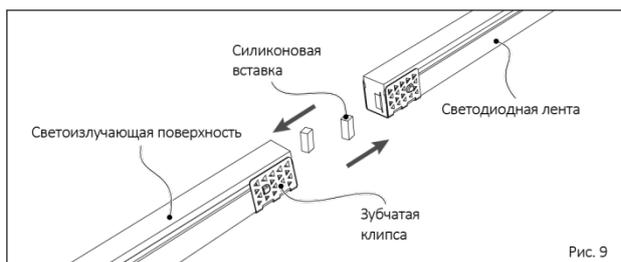

### 3.5 Установка заглушки концевой

1. Наденьте на ленту прозрачный кожух наконечника (рисунок 13).
2. Установите на край ленты зубчатую клипсу так, чтобы зубцы были направлены в сторону ленты (рисунок 13).
3. Установите силиконовую вставку и заглушку на торец ленты (рисунок 14).
4. Установите металлическую клипсу (рисунок 15, 16).
5. Надвиньте прозрачный кожух наконечника на соединитель (рисунок 17).

