



Указания по технике безопасности

- Опасность поражения током. Перед выполнением работ по монтажу или техническому обслуживанию убедитесь, что питание отключено.
 - Запрещено эксплуатировать светильник с поврежденным корпусом или рассеивателем.
 - Запрещено смотреть на источник света светильника с расстояния менее 0,5 м.
 - Запрещено самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника.
- Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом.

Распаковка

- Освободите светильник от упаковки и убедитесь в том, что маркировка на светильнике, а также характеристика питания светильника, соответствуют заказу и проекту.
- Убедитесь в комплектности светильника.
- Убедитесь в отсутствии механических повреждений на корпусе светильника.
- В случае обнаружения дефектов составьте акт рекламации и направьте производителю светильника.

Монтаж светильника

- Монтаж светильника осуществляется при помощи комплекта креплений (Рисунок 1).
- Для крепления светильника используйте трос диаметром не более 13,5 мм.
- При необходимости, для фиксации светильника от перемещения вдоль троса, установите справа и слева от кронштейна светильника тросовые зажимы (не входят в комплект).



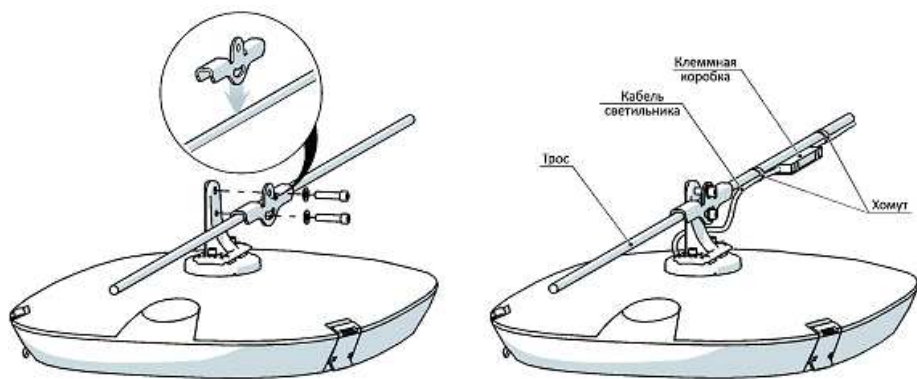


Рисунок. Схема установки светильника.

Электроподключение светильника

— Все электросоединения светильника должны быть защищены способом, обеспечивающим герметичность, в соответствии с СП 76.13330.2016.

— Назначение проводов светильника представлено на рисунке 2.

230 В		
Бел./Корич.	L	
Желтый	PEN	
Синий	N	
230 В + DALI		
Красный	D+	
Черный	D-	
Синий	N	
Желтый	PE	
Коричневый	L	

Рисунок 2. Назначение проводов светильника.

Эксплуатация светильника

— Эксплуатацию светильника производите в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Очистку светового окна светильника производите по мере его загрязнения, но не реже двух раз в год. Очистку осуществляйте слабым щелочным мыльным раствором типа дезоксил.

Внимание! Очистку светильника производите только при отключенном питании.

