

## BETRIA 10

Встраиваемый светильник



1040

10



20



- 45°  
+ 40°



- 6500  
- 5000  
- 4000  
- 3000  
- 2700



### RAD-BETRIA

#### Описание изделия

Накладные поворотные светильники даунлайты с пониженным уровнем зрительного дискомфорта. Светильник оснащен поворотным механизмом и оптикой, обеспечивающей требуемый угол рассеивания от 15 до 60 градусов.

Вариант установки: Встраиваемый

Угол раскрытия: 15°, 24°, 38°, 60°

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса, RAL: 9003, 9005

Система управления: DALI, 0-10, 1-10

Индекс цветопередачи CRI более: 80, 90

Коэффициент пульсации: < 1%


Степень защиты: IP 20


Гарантия: 5 лет

#### Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	10
Максимальный световой поток, Лм*	1040
Размеры ШxВ, мм	60x130
Эффективность, Лм/Вт	105
Угол раскрытия	15°, 24°, 38°, 60°

#### Диаграмма направленности КСС

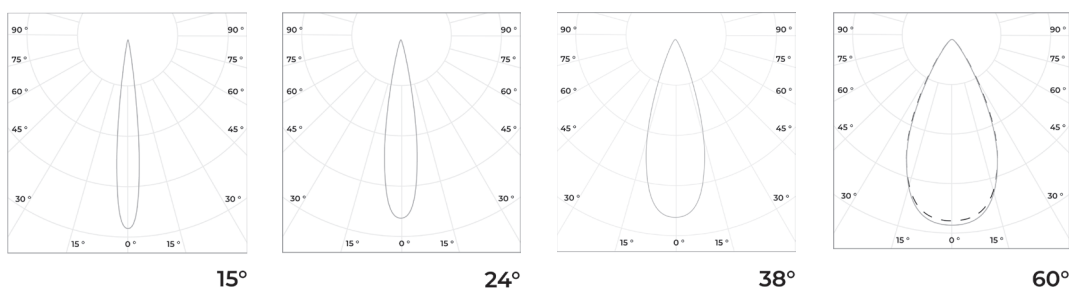




**BETRIA 10**  
Встраиваемый светильник



«ООО Технология Света»  
г. Москва, ул. Зорге 22А  
8 (800) 707-28-36  
info@raduga-light.com

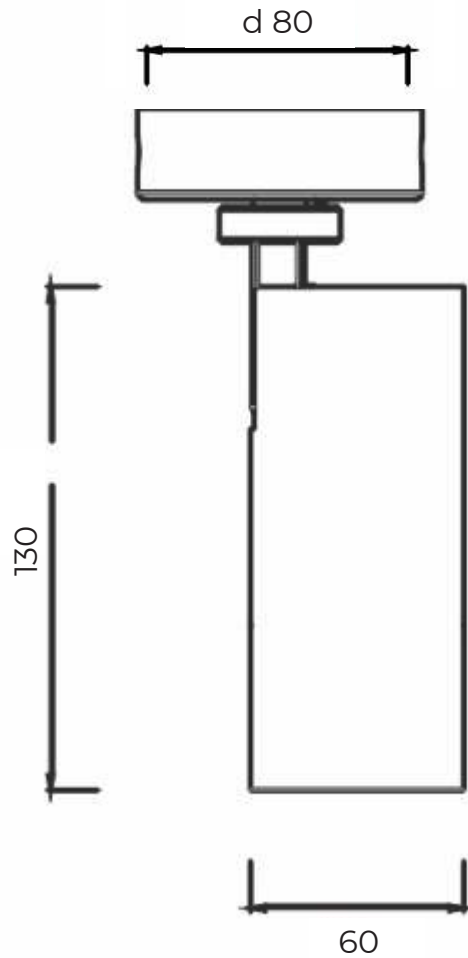

Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 80 Ra без вторичной оптики. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере.

Световой поток с вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие качество изделия, в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильника без предварительного уведомления.